



INSTALACION, REPARACION, MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO DE ELEVADORES EN GENERAL

ELEVADORES DE AUTOS

ITV MEXICO EN ALIANZA CON QINGDAO MUTRADE CO., LTD. QUIEN ES UNO DE LOS PIONEROS DE SOLUCIONES DE ESTACIONAMIENTO, EN EL MERCADO ASIATICO. ESTAMOS COMPROMETIDOS A PROPORCIONAR LA MÁS CONVENIENTE SOLUCION EN ELEVACION VERTICAL Y A UN BUEN COSTO A NUESTROS CLIENTES EN TODO EL MUNDO.

EL EQUIPO DE ESTACIONAMIENTO QUE. DESARROLLAMOS, DISEÑAMOS Y FABRICAMOS CON NUESTRA PROPIA TECNOLOGÍA DE ULTIMA GENERACION Y MANTENEMOS UNA CALIDAD CONSTANTE BAJO CERTIFICACIONES EUROPEAS. CON LA VISION DE LLEGAR A SER FABRICANTE DE CLASE MUNDIAL CON LAS VENTAJAS COMPETITIVAS: TECNOLOGÍA AVANZADA PROCESAMIENTO DE FABRICACIÓN PRECISA



CALL CENTER: 47 71 48 60 97
01 800 83 83 256

EMAIL: infoitv@itmexico.com
www.itvmexico.com

“ UNA PEQUEÑA EMPRESA CON GRANDES CLIENTES “



INSTALACION, REPARACION, MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO DE ELEVADORES EN GENERAL

DUPLICADOR DE ESPACIO A DOS COLUMNAS HYDRO-PARK 1127, 1123

CARACTERÍSTICAS:

- CAPACIDAD DE 2700 KG PARA DIFERENTES DEMANDAS.
- DISEÑO DE CALIDAD COMERCIAL.
- CARACTERÍSTICA DE USO COMPARTIDO DE POSTES MEDIOS PARA AHORRAR COSTOS Y ESPACIO.
- CERRADURAS MECÁNICAS DINÁMICAS COMO ANTI-CAIDAS DISPOSITIVOS QUE SOSTIENEN LA PLATAFORMA EN SU LUGAR.
- LAMINA GALVANIZADA Y CORRUGADA GARANTIZAN LA SEGURIDAD DE LA PLATAFORMA Y UNA LARGA VIDA ÚTIL.
- ANTIDESLIZANTE CUBIERTA ONDULADA PROTEGE EL VEHÍCULO Y EL CONDUCTOR DE UN POSIBLE RESBALÓN Y CAIDAS.
- INYECCION DUAL DE CILINDROS DE ELEVACIÓN HIDRÁULICOS DE ACCIONAMIENTO DIRECTO.
- EL CILINDRO CON PISTÓN ESTA CROMADO PARA ANTI-CORROSION Y ASEGURAR LA VIDA DEL EQUIPO.
- GRUPO HIDRÁULICO INDIVIDUAL Y PANEL DE CONTROL.
- AUTO-PIE Y AUTO-APOYO ESTRUCTURAL.
- BRAZO DE CONTROL ESPECIAL DISEÑADO PARA EL OPERADOR CONTROLE EL EQUIPO SIN NECESIDAD DE ESTAR BAJO EL.
- SINCRONIZACIÓN DE CADENA ASEGURANDO EL EQUILIBRIO PLATAFORMA ELEVADORA.
- LLAVE DE ACTIVACION ELÉCTRICA PARA SEGURIDAD DEL USUARIO.
- PARO AUTOMÁTICO SI EL OPERADOR SUELTA EL INTERRUPTOR DE LLAVE.
- DESBLOQUEO MANUAL DISPONIBLE EN FALTA DE LA ELECTRICIDAD.
- PLATAFORMA SE PUEDE DETENER A DIFERENTES ALTURAS PARA ADAPTARSE A VARIOS VEHÍCULOS Y ALTURAS DE TECHO.
- PROTECCIÓN DE SOBRECARGA HIDRÁULICA

CALL CENTER: 47 71 48 60 97
01 800 83 83 256

EMAIL: infoitv@itvmexico.com
www.itvmexico.com

“ UNA PEQUEÑA EMPRESA CON GRANDES CLIENTES “



INSTALACION, REPARACION, MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO DE ELEVADORES EN GENERAL



Parameter

Model	Hydro-Park 1123
Lifting capacity	2300kg
Equipment weight	1000kg
Lifting height	2100mm
Usable platform width	2100mm
Electrical required	220-450V, 1 or 3Phase, 50/60Hz
Control power	24V
Lock device	Dynamic
Lock release	Electric auto release
Operation	Key switch
Power pack	2.2 kw hydraulic power pump
Lifting/lowing time	50/45 Sec.
Finishing	Powder coating

Parameter

Model	Hydro-Park 1127
Lifting capacity	2700kg
Equipment weight	1100kg
Lifting height	2100mm
Usable platform width	2100mm
Electrical required	220-450V, 1 or 3Phase, 50/60Hz
Control power	24V
Lock device	Dynamic
Lock release	Electric auto release
Operation	Key switch
Power pack	2.2 kw hydraulic power pump
Lifting/lowing time	50/45 Sec.
Finishing	Powder coating

CALL CENTER: 47 71 48 60 97
01 800 83 83 256

EMAIL: infoitv@itvmexico.com
www.itvmexico.com

“ UNA PEQUEÑA EMPRESA CON GRANDES CLIENTES “



INSTALACION, REPARACION, MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO DE ELEVADORES EN GENERAL

DUPLICADOR DE ESPACIO DE CUATRO COLUMNAS HYDRO-PARK 2236

CARACTERÍSTICAS:

- DISEÑO DE CALIDAD COMERCIAL.
- CAPACIDAD DE 3600 KG, PARA CARGA DE VEHÍCULOS PESADOS.
- 2100 MM ANCHO UTIL DE PLATAFORMA HACE QUE SEA MUCHO MÁS FÁCIL PARA EL ACCESO.
- DETECCIÓN MECÁNICA DE CABLES FLOJOS O ROTOS.
- PLACAS DE ANTIDESLIZANTE COMO CAMINO DE ENTRADA.
- PLACAS DE PROTECCIÓN LATERAL EN LAS DOS CARAS DE LA PLATAFORMA EVITARÁN LA SALIDA DE VEHÍCULOS.
- LLAVE DE ACTIVACION ELÉCTRICA PARA SEGURIDAD DEL USUARIO.
- PARO AUTOMÁTICO SI EL OPERADOR SUELTA EL INTERRUPTOR DE LLAVE.
- CILINDRO HIDRÁULICO Y SISTEMA DE ACCIONAMIENTO POR CABLE DE ACERO PARA UN FUNCIONAMIENTO SUAVE.
- EL CILINDRO CON PISTÓN ESTÁ CROMADO PARA ANTI-CORROSION Y ASEGURAR LA VIDA DEL EQUIPO.
- AUTO-PIE Y AUTO-APOYO ESTRUCTURAL.
- CERRADURAS MECÁNICAS DINÁMICAS COMO ANTI-CAIDA DISPOSITIVO QUE SOSTIENEN LA PLATAFORMA EN SU LUGAR.
- PLATAFORMA SE PUEDE DETENER A DIFERENTES ALTURAS A PARA VARIOS VEHÍCULOS Y ALTURAS DE TECHO.
- HIDRÁULICA PROTECCIÓN SOBRECARGA.

CALL CENTER: 47 71 48 60 97
01 800 83 83 256

EMAIL: infoitv@itvmexico.com
www.itvmexico.com

“ UNA PEQUEÑA EMPRESA CON GRANDES CLIENTES “



INSTALACION, REPARACION, MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO DE ELEVADORES EN GENERAL



Parameter

Model	Hydro-Park 2236
Lifting capacity	3600kg
Equipment weight	800kg
Lifting height	1800mm
Usable platform width	2100mm
Electrical required	220-450V, 1 or 3Phase, 50/60Hz
Control power	24V
Lock device	Dynamic
Lock release	Electric auto release
Operation	Key switch
Power pack	2.2 kw
Lifting/lowing time	50/45 Sec.
Finishing	Powder coating

CALL CENTER: 47 71 48 60 97
01 800 83 83 256

EMAIL: infoitv@itmexico.com
www.itvmexico.com

“ UNA PEQUEÑA EMPRESA CON GRANDES CLIENTES “



INSTALACION, REPARACION, MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO DE ELEVADORES EN GENERAL

APILACOCHE DE CUATRO NIVELES HYDRO-PARK 3230

CARACTERÍSTICA:

- DISEÑO DE CALIDAD COMERCIAL, APTO TANTO PARA ESTACIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AUTOS.
- CUATRO NIVELES MÁXIMO.
- UN DISEÑO DE LA PLACA DE ACERO COMPLETA PARA LA PLATAFORMA.
- CILINDRO HIDRÁULICO INDIVIDUAL CON CABLES DE ACERO.
- GRUPO HIDRÁULICO CENTRAL Y EL PANEL DE CONTROL INDIVIDUAL.
- AUTO-PIE Y AUTO-APOYO ESTRUCTURAL.
- CAPACIDAD 3000KG TANTO PARA SUV Y SEDÁN.
- CARACTERÍSTICA MEDIO REPARTO POSTERIOR DE AHORRO DE COSTOS Y ESPACIO.
- LLAVE DE ACTIVACION ELECTRICA PARA SEGURIDAD DEL USUARIO.
- PARO AUTOMÁTICO SI EL OPERADOR SUELTA EL INTERRUPTOR DE LLAVE.
- CERRADURAS MECÁNICAS DINÁMICAS COMO ANTI-CAIDA DISPOSITIVO QUE SOSTIENEN LA PLATAFORMA EN SU LUGAR.
- PROTECCION DE SOBRECARGA HIDRÁULICA


CALL CENTER: 47 71 48 60 97
01 800 83 83 256

EMAIL: infoitv@itvmexico.com
www.itvmexico.com

“ UNA PEQUEÑA EMPRESA CON GRANDES CLIENTES “



INSTALACION, REPARACION, MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO DE ELEVADORES EN GENERAL

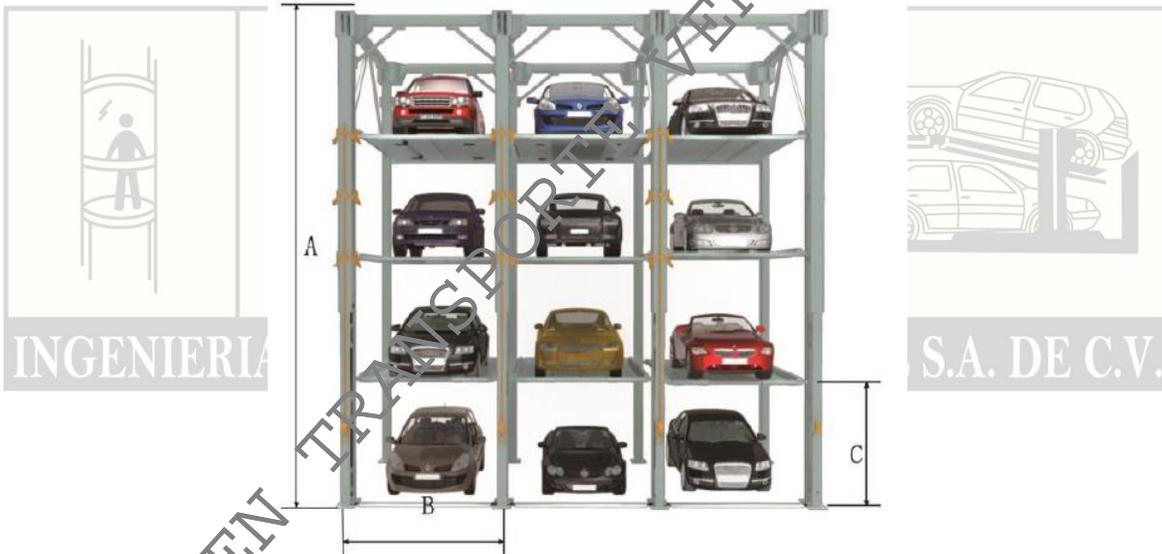

Hydro-Park 3130

- > For 3 SUV
- > 3000kg capacity
- > A = 6110 mm
- > B = 2590 mm
- > C = 2060 mm
- > D = 4745 mm

Hydro-Park 3230

- > For 4 SUV
- > 3000kg capacity
- > A = 8140 mm
- > B = 2590 mm
- > C = 2060 mm
- > D = 4745 mm



CALL CENTER: 47 71 48 60 97
01 800 83 83 256

EMAIL: infoitv@itmexico.com
www.itvmexico.com

“ UNA PEQUEÑA EMPRESA CON GRANDES CLIENTES “



INSTALACION, REPARACION, MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO DE ELEVADORES EN GENERAL


DUPLICADOR CUATRO POSTES HYDRO PARK FPP-2

CARACTERÍSTICAS:

- DOS PLATAFORMAS ANTIDERRAPANTE PARA EL ACCESO AL EQUIPO.
- CILINDRO HIDRÁULICO INDIVIDUAL CON DISEÑO CABLES DE ACERO Y ACCION DIRECTA.
- AUTO-PIE Y AUTO-APOYO ESTRUCTURAL.
- BANDEJAS ANTIGOTEO.
- CAPACIDAD 3600KG ADECUADO PARA DIVERSAS DEMANDAS.
- LLAVE DE ACTIVACION ELÉCTRICA PARA SEGURIDAD DEL USUARIO.
- PARO AUTOMÁTICO SI EL OPERADOR SUELTA EL INTERRUPTOR DE LLAVE.
- CERRADURAS MECÁNICAS DINÁMICAS COMO ANTI-CAIDA DISPOSITIVO QUE SOSTIENEN LA PLATAFORMA EN SU LUGAR.
- PROTECCIÓN DE SOBRECARGA HIDRÁULICA.



FPP-2	FPP-2 W
> 3600kg capacity	> 3600kg capacity
> A = 2140 mm	> A = 2385 mm
> B = 4455 mm	> B = 4950 mm
> C = 2665 mm	> C = 3100 mm
> D = 1840 mm	> D = 2090 mm
> For 2 SUV	> For 2 SUV

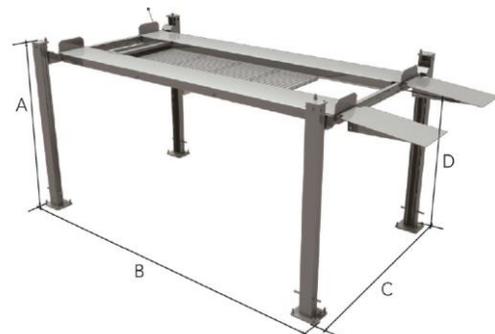

CALL CENTER: 47 71 48 60 97
01 800 83 83 256

EMAIL: infoitv@itmexico.com
www.itvmexico.com





INSTALACION, REPARACION, MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO DE ELEVADORES EN GENERAL

DUPLICADOR DE ESTACIONAMIENTO CON FOSA
HYDRO PARK PTPP-2

CARACTERÍSTICAS:

- NUEVO DISEÑO DE CALIDAD COMERCIAL LANZADO PARA LA PLATAFORMA GALVANIZADA MERCADO CON PLACA DE ONDA PARA UNA MEJOR APARCAMIENTO DUAL PRIMARIA Y SECUNDARIA CILINDROS DE ELEVACIÓN HIDRÁULICA DE ACCIONAMIENTO DIRECTO PAQUETE DE ENERGÍA Y EL CONTROL DEL PANEL HIDRÁULICO INDIVIDUAL.
- FOSA Y LA PARED POSTERIOR NECESARIO PARA LA ESTRUCTURA DE SOPORTE.
- CAPACIDAD 2000 KG SOLO PARA AUTOS SEDÁN.
- AHORRO DE COSTOS Y ESPACIO.
- LLAVE DE ACTIVACION ELÉCTRICA PARA SEGURIDAD DEL USUARIO.
- PARO AUTOMÁTICO SI EL OPERADOR SUELTA EL INTERRUPTOR DE LLAVE.
- SIMPLE Y DOBLE APILADOR PARA SU ELECCIÓN.
- PROTECCIÓN DE SOBRECARGA HIDRÁULICA.

INGENIERIA EN TRANSPORTE VERTICAL S.A. DE C.V.

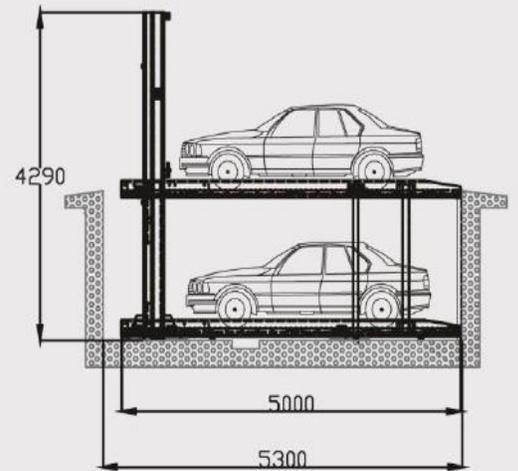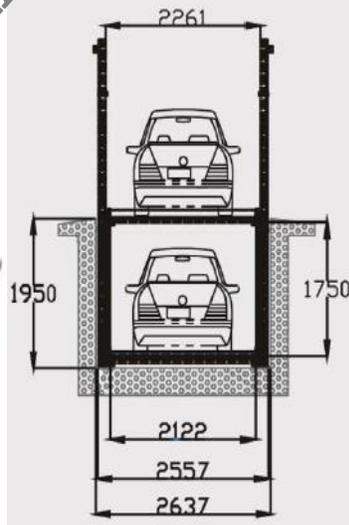

CALL CENTER: 47 71 48 60 97
01 800 83 83 256

EMAIL: infoitv@itvmexico.com
www.itvmexico.com



INSTALACION, REPARACION, MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO DE ELEVADORES EN GENERAL

ELEVADOR DE TIJERA HYDRO S-VRC

CARACTERÍSTICAS:

- S-VRC (VERTICAL ALTERNATIVO CONVEYOR) ES UN TRANSPORTE VERTICAL DE UN AUTO DE UN PISO A OTRO, ES UN PRODUCTO ALTAMENTE PERSONALIZADO, DE ACUERDO A LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LOS CLIENTES A PARTIR DE LA ALTURA DE ELEVACIÓN, LA CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DE TAMAÑO DE LA PLATAFORMA.
- -S-VRC ES UNA ESPECIE DE COCHE O MONTACARGAS, Y EN USO INDUSTRIAL DE ASCENSORES COMO PLATAFORMA VERTICAL.
- SE NECESITA UNA FOSA PARA SU INSTALACION.
- CILINDRO -HIDRAULICO SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DIRECTO.
- DISEÑO DE CILINDRO –DOBLE.
- ALTA PRECISIÓN Y SISTEMA DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO ESTABLE.
- POCO ESPACIO DE INSTALACION.
- PRE-ENSAMBLADO ESTRUCTURAL QUE FACILITA LA INSTALACIÓN.
- CONTROL REMOTO OPCIONAL.
- DOBLE NIVELES DE PLATAFORMAS ESTÁN DISPONIBLES PARA TENER MÁS DE UN ESTACIONAMIENTO.
- PLACA DE ACERO ANTIDERRAPANTE DE LARGA DURACION.
- PROTECCIÓN SOBRECARGA –HIDRAULICA.



INSTALACION, REPARACION, MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO DE ELEVADORES EN GENERAL



INGENIERIA EN TRANSPORTE VERTICAL S.A. DE C.V.

Model	S-VRC
Lifting capacity	2,000-10,000 kg
Lifting height	2,000-15,000mm
Platform length	2000mm-6000mm
Platform width	2000mm-5000mm
Platform material	Diamond steel sheet (standard) / 4mm Aluminum steel sheet (optional)
No. of level	according to your requirement
Drive mode	Hydraulic(cylinder with double steel chains)
Operation	button switch (standard) / remote controller (optional)
Power pack	4 kw hydraulic power pump
Lifting speed	4m/min
Safety devices	Mechanical anti-falling lock
Finishing	Paint spray
Color	according to your requirement

CALL CENTER: 47 71 48 60 97
01 800 83 83 256

EMAIL: infoitv@itvmexico.com
www.itvmexico.com

“ UNA PEQUEÑA EMPRESA CON GRANDES CLIENTES “